



Muller Intuitiv

AIRELEC

APPLIMO

Noirot

deviennent




intuis

FABRIQUÉ  
EN FRANCE

## AXINO 3<sup>EO</sup>

Nouveau

Radiateur aluminium à circulation de fluide et fonctions d'économie d'énergie avancées.



LES



PRODUITS


- Détection d'absence.
- Détection automatique de fenêtre ouverte afin d'éviter le gaspillage d'énergie.
- Verrouillage des commandes par code PIN et encadrement des consignes.

# AXINO 3<sup>EO</sup>

Nouveau

## Confort & technologie


- 1 **Élément chauffant**  
Résistance thermoplongeur.
- 2 **Fluide caloporteur**  
Huile minérale inaltérable.
- 3 **Corps de chauffe en alliage d'aluminium recyclé**
- 4 **Boîtier de commande intégré en partie haute**
- 5 **Oeil de détection d'absence**

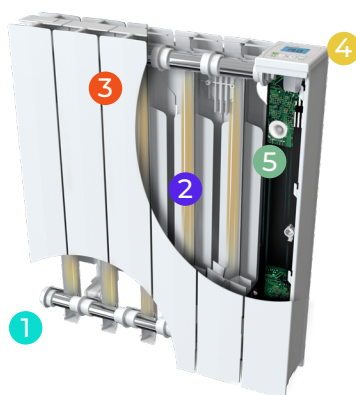

Écran de contrôle LCD  
rétro éclairé




Blanc pur  
(RAL 9010)



Fixation en H auto-gabarité, ce qui facilite le positionnement de l'appareil au mur sans prise de cotes.

## MODÈLES HORIZONTAUX

Épaisseur : 130 mm

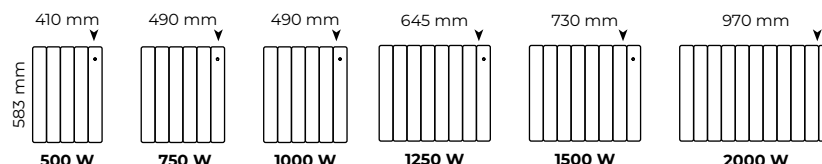

► Emplacement du boîtier de commande sur l'appareil

Puissances (W)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Réf. Blanc
HORIZONTAL			
500	410 x 583 x 130	10,5	M240111
750	490 x 583 x 130	12,0	M240112
1000	490 x 583 x 130	12,0	M240113
1250	645 x 583 x 130	15,0	M240114
1500	730 x 583 x 130	17,0	M240115
2000	970 x 583 x 130	22,5	M240117

\* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

## Installation

Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz - 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.



Classe II  
IP24 - IK08  
Mono 230 V

Certificat d'Économies  
d'Énergie (CEE) fonctions avancées  
conformes aux exigences de la  
fiche d'opération BAR-TH-158.



retrouvez toutes nos  
solutions sur [intuis.fr](https://intuis.fr)

Siège social : 28 Rue de Verdun, 92150 Suresnes  
Service client : [service-client@intuis.fr](mailto:service-client@intuis.fr) +33 (0)9 78 45 10 26

